


JUNIOR-SFER

1300



Kugelhahn mit reduziertem Durchgang, beiderseits Innengewinde, mit Aluminium Flügelgriff.

Technische Spezifikationen

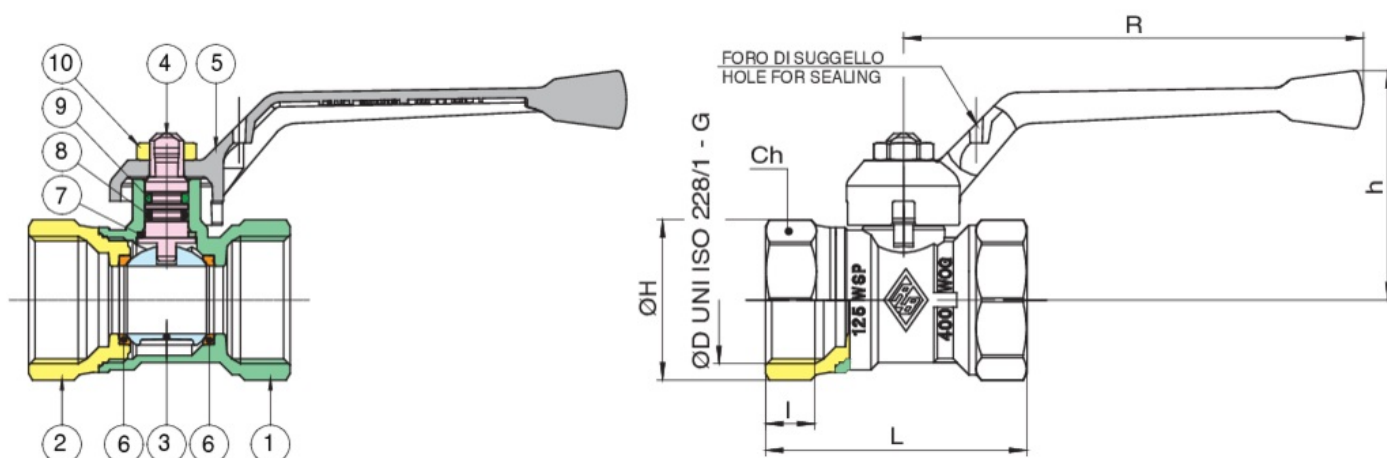

POSITION	TEILNAME	MATERIAL	NR. STÜCK
1	GEHÄUSE	BRASS CW617N UNI EN 12420	1
2	MUFFE	BRASS CW617N UNI EN 12420	1
3	KUGEL	BRASS CW617N UNI EN 12165	1
4	SPINDEL	BRASS CW614N UNI EN 12164	1
5	HANDHEBEL	ALUMINIUM EN-AC 46100	1
6	KUGELDICHTUNG	PTFE	2
7	SPINDELDICHTUNG	PTFE	1
8	O-RING	NBR	2
9	O-RING	FKM	2
10	MUTTER	STEEL CL 04	1

GRÖSSE	DN	BOX	MASTER BOX	CODE	I	CH	ØH	L	H	R	KV	PN	KG
1/4"	8	20	80	1700020000	11	20	23	51,5	46,5	95	5,4	64	0,14
3/8"	10	20	80	1700030000	11,4	20	23	51,5	46,5	95	6	64	0,12
1/2"	15	20	80	1500040000	12	25	30	47,5	47,5	95	16,3	50	0,14
3/4"	20	10	40	1300050000	12	31	33	54	47,5	95	11	30	0,19
1"	25	10	20	1300060000	14,5	38	41	62	59,5	110	25,7	30	0,30
1"1/4	32	6	12	1300070000	16	48	51,5	74	62	110	35,7	30	0,49
1"1/2	40	4	8	1300080000	18	54	58	83	75,8	160	70,5	25	0,74
2"	50	2	4	1300100000	19	67	72	96	81,7	160	107,5	25	1,16
2"1/2	65	2	4	1300120000	30,2	84	93	143	104,5	170	265	16	2,77
3"	80	0	4	1300140000	33,3	100	111	161	129	205	540	16	4,15
4"	100	0	4	1300180000	39,3	125	136	193	140	205	873	16	6,51

Temperature range: -20°C + 130°C

*Art. [1700](#) - **Art. [1500](#)

Anwendungen



DRINKING
WATER



HEATING



HVAC



COMPRESSED
AIR



INDUSTRIAL



MARINE