

JUNIOR-SFER



4304



Kugelhahn, voller Durchgang, Innengewinde und Rohrverschraubung, mit Aluminium Flügelgriff.

NEW

Technische Spezifikationen

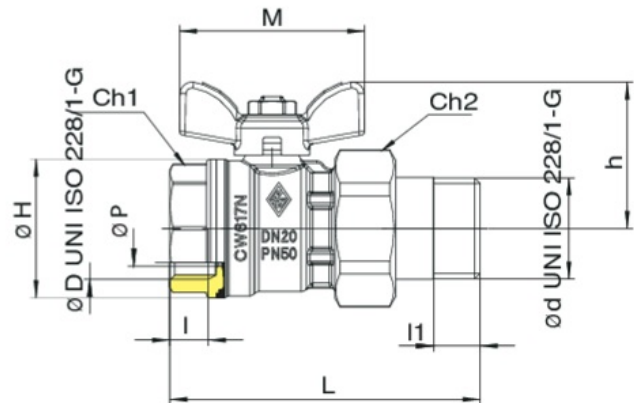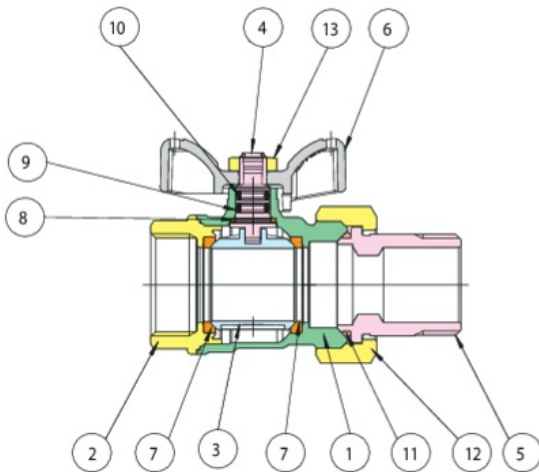

POSITION	TEILNAME	MATERIAL	NR. STÜCK
1	GEHÄUSE	BRASS CW617N UNI EN 12420	1
2	MUFFE	BRASS CW617N UNI EN 12420	1
3	KUGEL	BRASS CW617N PTL UNI EN 12164 - UNI EN 12168	1
4	SPINDEL	BRASS CW 614N UNI EN 12164 -UNI EN 12168	1
5	ANSCHLUSS	BRASS CW 617N UNI EN 12420	1
6	GRIFF	ALUMINIUM EN-AC 46100 EN 1706	1
7	KUGELDICHTUNG	PTFE	2
8	SPINDELDICHTUNG	PTFE	1
9	O-RING	NBR	1
10	O-RING	FKM	1
11	O-RING	EPDM	1
12	MUTTER	BRASS CW617 UNI EN 12165	1
13	MUTTER	STEEL	1

ØD X ØD	DN	BOX	MASTER BOX	CODE	ØP	I	I1	CH1	CH2	ØH	L	H	M	KV	PN	KG
1/2" x 1/2"	15	20	80	4304250000	15	11	10	25	30	28,5	72,5	35	48	16,3	40	0,20
3/4" x 3/4"	20	10	40	4304270000	20	12	12	31	37	36	80,5	38	48	29,5	40	0,33
1" x 1"	25	10	20	4304300000	25	14	14	37,5	47	43,5	95,5	48,5	60	43	40	0,58
1"1/4 x 1"1/4	32	6	12	4304350000	25	14	14	37,5	47	43,5	95,5	48,5	60	43	40	0,58

Temperature range: -20°C +130°C.

Anwendungen



DRINKING WATER



HEATING



HVAC



COMPRESSED AIR



INDUSTRIAL



MARINE