



4291

Válvula a embutir con montura y rosca hembra/hembra,
con carter de protección.

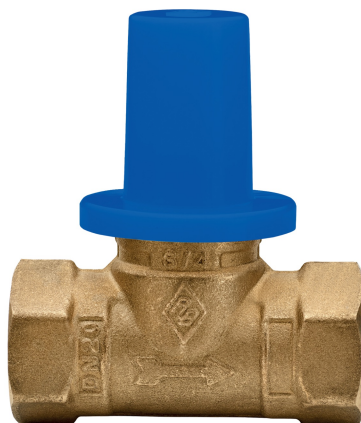

Especificaciones técnicas

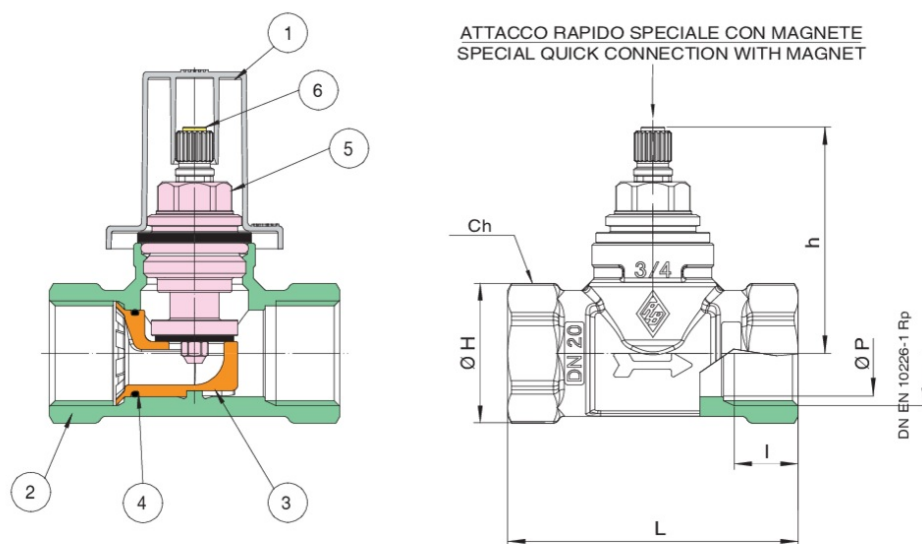

| POSICIÓN | NOMBRE DE LA PIEZA | MATERIAL | N.º PIEZAS |
|----------|--------------------|---------------------------|------------|
| 1 | CARTER | POLY PROPYLENE | 1 |
| 2 | CUERPO | BRASS CW617N UNI EN 12420 | 1 |
| 3 | OBTURADOR | POM | 1 |
| 4 | O-RING | NBR | 1 |
| 5 | OBTURADOR | POM | 1 |
| 6 | IMÁN | NEODIMIO | 1 |

| TAMAÑO | DN | BOX | MASTER BOX | CÓDIGO | ØP | I | L | H | ØH | CH | KV | PN | KG |
|--------|----|-----|------------|------------|----|-------|----|-------|-------|----|------|----|-------|
| 1/2" | 15 | 10 | 40 | 4291040000 | 15 | 15 | 64 | 54,50 | 30,50 | 27 | 1,95 | 16 | 0,30 |
| 3/4" | 20 | 10 | 20 | 4291050000 | 20 | 16,30 | 74 | 57,50 | 35,50 | 32 | 3,64 | 16 | 0,357 |

Temperature range: -20°C +75°C.

Aplicaciones



DRINKING
WATER



HEATING



HVAC



COMPRESSED
AIR



INDUSTRIAL



MARINE