

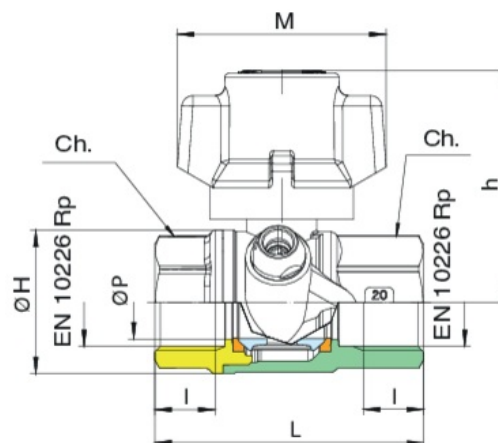


Vanne à boisseau sphérique, entrée compteur, à passage total, fixation F/F, unidirectionnel, papillon inviolable et écrou de sécurité en acier inoxydable avec profil heptagonal, doté de dispositif de minimum vital et sphère avec système de rinçage automatique.



## Spécifications techniques

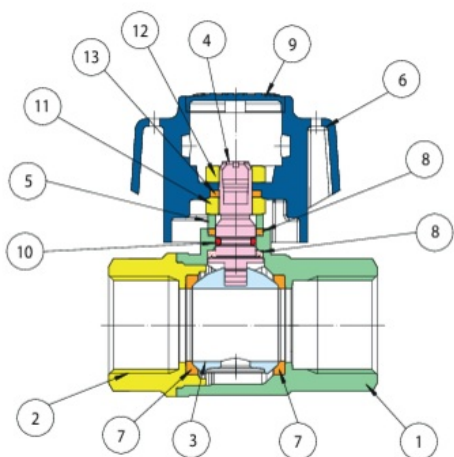

POSITION	NOM DE LA PIÈCE	MATÉRIEL	N.° PIÈCES
1	CORPS	BRASS CW617N UNI EN 12420	1
2	MANCHON	BRASS CW617N UNI EN 12420	1
3	BILLE	BRASS CW617N UNI EN 12420	1
4	TIGE	BRASS CW 614N UNI EN 12164 -UNI EN 12168	1
5	BAGUE DE PRESSE ETOUPE	BRASS CW 614N UNI EN 12164 -UNI EN 12168	1
6	POIGNÉE À PAPILLON	PAmxD6	1
7	JOINT DE TENUE BILLE	PTFE	2
8	JOINT DE L'AXE/ANTIFRICTION	PTFE	2
9	BOUCHON	PTFE	1
10	O-RING	NBR	1
11	ECROU	STEEL CL 04 UNI EN ISO898	2
12	ECROU OCTAGONAL	STEEL AISI430F	1
13	RONDELLE	STEEL CL 04 UNI EN 10020	1
14	OBTURATEUR	BRASS CW614N UNI EN12164-UNI EN12168	1

TAILLE	DN	BOX	MASTER BOX	CODE	Q (L/GG)*	ØP	I	L	ØH	CH	M	A	H	KV	PN	KG
1/2"	15	15	60	2090040151	150	15	15	64,5	33	27	57	38,5	55,5	16	64	0,30
1/2"	15	15	60	2090040301	300	15	15	64,5	33	27	57	38,5	55,5	16	64	0,30
1/2"	15	15	60	2090040601	600	15	15	64,5	33	27	57	38,5	55,5	16	64	0,30
3/4"	20	10	40	2090050151	150	20	16,3	73	39	32	57	40,5	63	29	64	0,41
3/4"	20	10	40	2090050301	300	20	16,3	73	39	32	57	40,5	63	29	64	0,41
3/4"	20	10	40	2090050601	600	20	16,3	73	39	32	57	40,5	63	29	64	0,41
1"	25	10	20	2090060151	150	25	19,1	85	49	38	57	43,5	66,5	42,5	64	0,60
1"	25	10	20	2090060301	300	25	19,1	85	49	38	57	43,5	66,5	42,5	64	0,60
1"	25	10	20	2090060601	600	25	19,1	85	49	38	57	43,5	66,5	42,5	64	0,60

# Applications

