


BUBBLE-SFER QB

20D6 QB



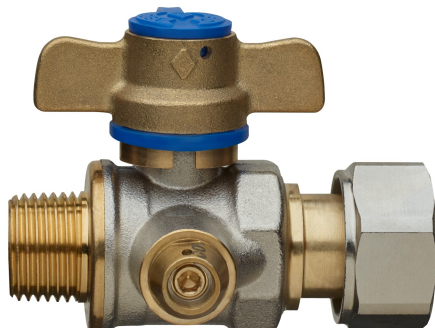


Valvola a sfera, ingresso contatore, a passaggio totale, attacchi maschio/girello, unidirezionale, farfalla **antimanomissione** e **dado di sicurezza in acciaio inox**, dotata di dispositivo di minimo vitale e sfera con sistema di risciacquo automatico.

NEW



Specifiche tecniche

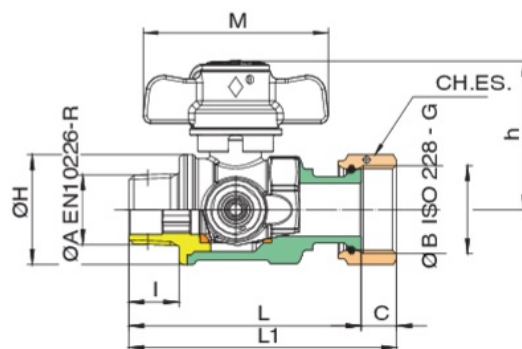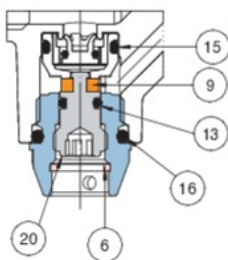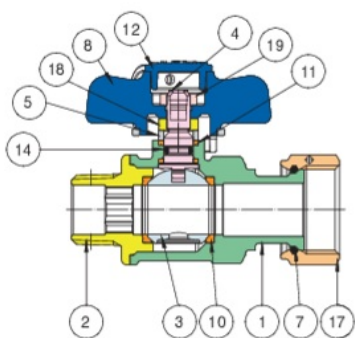

POSIZIONE	NOME PARTE	MATERIALE	N.° PEZZI
1	CORPO	BRASS CW617N UNI EN 12420	1
2	MANICOTTO	BRASS CW614N UNI EN12164-UNI EN12168	1
3	SFERA	BRASS CW617N UNI EN 12420	1
4	ASTA	BRASS CW614N UNI EN12164-UNI EN12168	1
5	BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE	BRASS CW614N UNI EN12164-UNI EN12168	1
6	ANELLO D'ARRESTO	STAINLESS STEEL AISI 304	1
7	ANELLO D'ARRESTO	BRASS CW614N UNI EN12164-UNI EN12168	1
8	FARFALLA	BRASS CW617N UNI EN 12420	1
9	GUARNIZIONE	NBR	-
10	GUARNIZIONE SFERA	PTFE	2
11	GUARNIZIONE ANTIATTRITO	PTFE	2
12	TAPPO	PE	1
13-14	O-RING	NBR	1
15-16	O-RING	EPDM PEROX	1
17	DADO	BRASS CW614N UNI EN12164-UNI EN12168	1
18	DADO	STEEL	1
19	DADO EPTAGONALE	STAINLESS STEEL AISI 430	1
20	OTTURATORE	-	1

MISURA	DN	BOX	MASTER BOX	CODICE	ØP	I	L	ØH	C	M	H	KV	PN	KG	Q (L/GG)*
1/2"x3/4"	15	10	40	20D6260301	15	13,5	69,5	33	10,5	55	44,5	16,3	64	0,34	300

Q=Classe di portata.

Applicazioni



DRINKING
WATER



MULTIUTILITY ONLY