




FIDO-SFER



9086

Valvola a sfera per gas a squadra, filettatura maschio con attacco femmina per tubo flessibile metallico UNI EN 14800 e farfalla in alluminio.

Specifiche tecniche

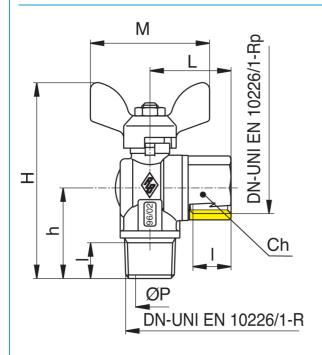

| MISURA | DN | вох | MASTER BOX | CODICE | ØP | I | L | Н | Н | СН | M | МОР | KG |
|-------------|----|-----|------------|------------|------|----|----|----|----|----|----|-----|------|
| 1/2" x 1/2" | 15 | 20 | 80 | 9086250000 | 12,5 | 15 | 34 | 82 | 38 | 50 | 50 | 5 | 0,19 |

Limiti di temperatura: -20°C +60°C.

Applicazioni

