BONOMI GROUP

RUBINETTERIE BRESCIANE

FIDO-SFER

6594

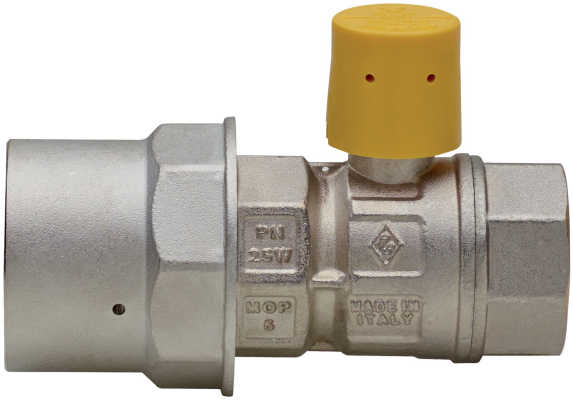

Robinet à boisseau sphérique pour colonne montante gaz avec capuchon plombable, passage réduit taraudage femelle et connexion PE, raccord pour tuyau de protection en acier.

WATER&GAS
MULTIUTILITY ONLY

Spécifications techniques

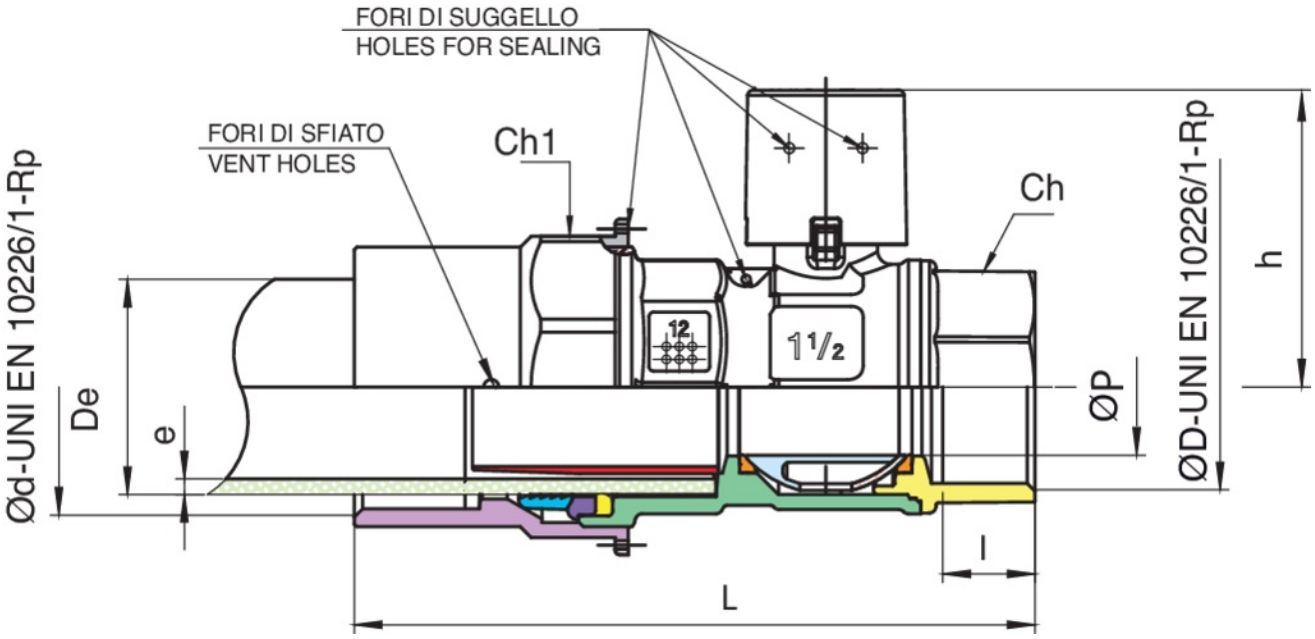

ØD X DE	DN	ØD UNI EN 10226-1 RP	BOX	MASTER BOX	CODE	ØP	I	CH	CH1	L	E	H	MOP	KG
1" x 32	25	1"1/4	10	20	6594060032	20	19,1	38	50	126	3	54,5	5	0,69
1"1/2 x 50	40	2"	6	12	6594080050	32	21,4	54	70	158	4,6	69	5	1,47
2" x 63	50	2"1/2	2	4	6594100063	40	25,7	67	85	187	5,8	75	5	2,38

Temperature range: -20°C +60°C.

Applications