


## BUBBLE-SFER

### 20D0

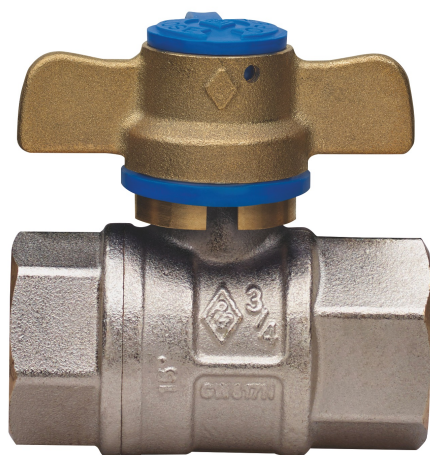


Valvola a sfera per acqua per ingresso contatore, a passaggio totale, filettatura F/F, con farfalla **antimanomissione** e **dado di sicurezza in acciaio inox a profilo eptagonale**, sfera con sistema di risciacquo automatico.

**NEW**



### Specifiche tecniche

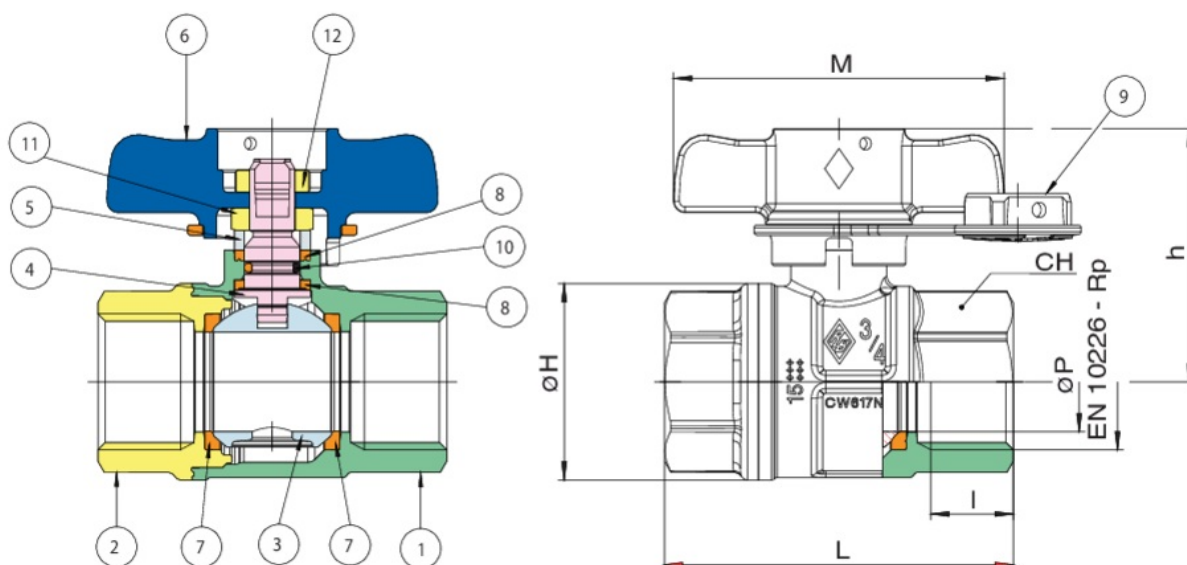

POSIZIONE	NOME PARTE	MATERIALE	N.° PEZZI
1	CORPO	BRASS CW617N UNI EN 12420	1
2	MANICOTTO	BRASS CW617N UNI EN 12420	1
3	SFERA	BRASS CW617N UNI EN 12420	1
4	ASTA	BRASS CW614N UNI EN12164-UNI EN12168	1
5	BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE	BRASS CW614N UNI EN12164-UNI EN12168	1
6	FARFALLA	BRASS CW617N UNI EN 12420	1
7	GUARNIZIONE SFERA	PTFE	2
8	GUARNIZIONE ASTA/ANTIATTRITO	PTFE	2
9	TAPPO	PE	1
10	O-RING	NBR	1
11	DADO	STEEL CL 04 UNI EN ISO898	1
12	DADO EPTAGONALE	STAINLESS STEEL AISI 430	1

MISURA	DN	BOX	MASTER BOX	CODICE	ØP	I	L	ØH	CH	M	H	KV	PN	KG
1/2"	15	15	60	20D0040001	15	15	62	33	27	55	41,5	16,3	64	0,27
3/4"	20	10	40	20D0050001	20	16,3	69	39	32	65	50	29,5	64	0,43
1"	25	10	20	20D0060001	25	19,1	83	49	38	65	54	43	64	0,63

# Applicazioni

